

Hi-Kumo: Řešení Hi-Box

Modul SPX-TAG01 je určen pro komunikaci s klimatizačními RAC jednotkami HITACHI. Komunikuje s základní jednotkou Hi-Box pomocí standardu IO homecontrol využívaným pro automatizaci domácností.



IO HomeControl modul SPX-TAG01:

Obsah dodávky:



1 ks IO modul



1 ks přípojovací kabel



1 ks instalační manuál

Popis modulu:

- Obousměrná komunikace 868.25MHz, 868.95MHz a 869.85MHz
- Až 20 připojených modulů k Hi-Box
- Maximální dosah až 200 m
- Kódování - systémový klíč o délce 128 bitů
- Napájení: 12 V DC – 150 mA (pouze pro jednotky 220 V)
- Rozměry: 105 x 36 x 16,5 mm
- Krytí IP 30
- Provozní vlhkost: 30-80%
- Provozní teplota: +5°C to 35°C




868 až 870 MHz



ethernet RJ45



20 – 200 m

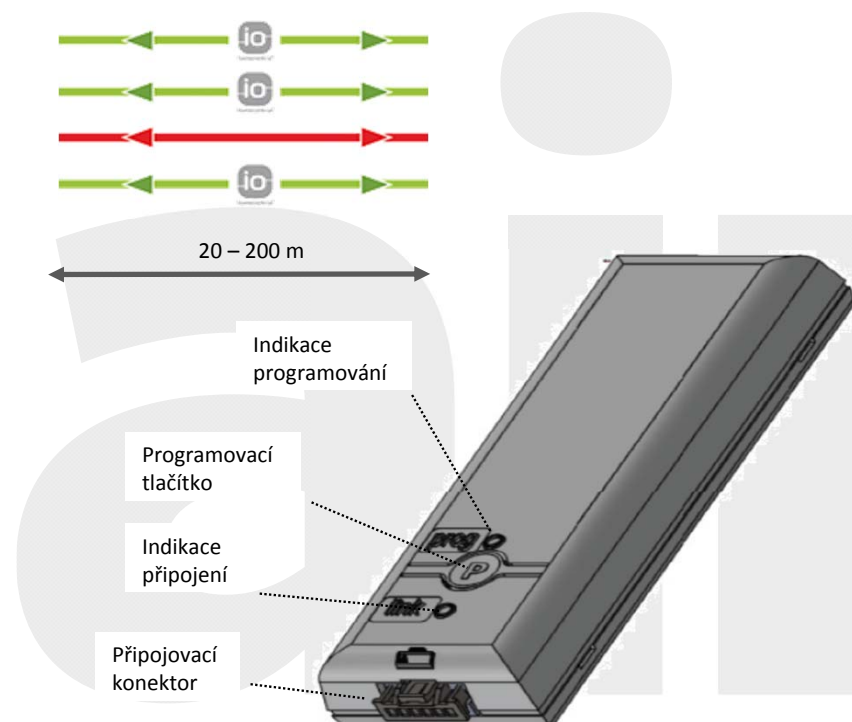

Připojení IO modulu SPX-TAG01 k vnitřní klimatizační jednotce



VAROVÁNÍ

Z důvodu zásahu do vnitřní jednotky musí modul SPX-TAG01 instalovat pouze odborná firma.

- Vypněte napájení klimatizační jednotky
- Sejměte kryt jednotky a kryt řídicí elektroniky
- Zastrčte konektor připojovacího kabelu do konektoru CN7 nebo CN1101 na elektronické desce dle konkrétního typu jednotky
- Vyvedte připojovací kabel mimo jednotku
- Uzavřete kryt elektroniky a jednotky
- Zasuňte konektor připojovacího kabelu do modulu
- Modul umístěte na vhodné místo na jednotce



POZNÁMKA

Zobrazení instalace nástěnné jednotky je pouze ilustrativní a liší se pro konkrétní typ vnitřní jednotky.

