

Opláštěné parapetní jednotky



Omezení výkonu
-9.2 HP
pro jednotky od 1.5 HP do 2.5 HP




Úzké kompaktní provedení

Malá hloubka jednotky 220 mm zajistí, že jednotka nebude zasahovat do prostoru a narušovat tak jeho vzhled. S výškou pouhých 630 mm lze jednotku umístit i pod okno.


Ukrytý kabelový ovladač

Kabelový ovladač lze umístit uvnitř jednotky za výklopným panelem v horní části. Nemusíte tak řešit vedení kabelu v místnosti. (Obr. 1)

Obr. 1

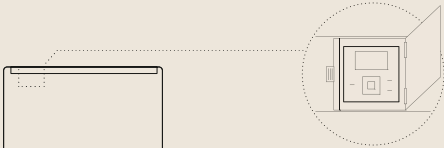

Vnitřní jednotky



Opláštěné parapetní jednotky

Vnitřní jednotka			RPF-1.0FSN2E	RPF-1.5FSN2E	RPF-2.0FSN2E	RPF-2.5FSN2E
Nastavitelný výkon			-	1,30-1,50	1,80-2,00	2,30-2,50
Nominální výkon (VRF Set Free)	Chlazení	kW	2,80	4,00	5,60	7,10
	Vytápění	kW	3,20	4,80	6,30	8,50
Nominální výkon (Utopia + Centrifugal)	Chlazení	kW	2,50	3,60	5,00	5,60
	Vytápění	kW	2,80	4,00	5,60	6,30
Vzduchový průtok (nízký-střední-vysoký)			m³/h	360-420-510	540-600-720	660-840-960
Hladina akustického tlaku (nízký-střední-vysoký)			dB(A)	29-32-35	31-35-38	32-36-39
Hladina akustického výkonu (vysoké otáčky)			dB(A)	57	60	60
Průměr chladivového potrubí (vnější)			kapalina-plyn	palce	1/4-1/2	1/4-5/8
Průměr potrubí kondenzátu (vnější)			mm	18,5	18,5	18,5
Rozměry	Výška	mm	630	630	630	630
	Šířka	mm	1 045	1 170	1 420	1 420
	Hloubka	mm	220	220	220	220
Hmotnost			kg	25	28	33
Napájení				1-230 V 50 Hz	1-230 V 50 Hz	1-230 V 50 Hz

Dostupné ovladače a příslušenství:



Kabelový ovladač s displejem
PC-ARFP1E



Infra ovladač
PC-AWR
Výžaduje instalaci infra přijímače. (viz kapitola Ovladače a příslušenství)



Jednoduchý kabelový ovladač
PC-ARH1E



Infra přijímač na stěnu
PC-ALHZ1
Kompatibilní s RPF(1)-FSN2E



Konektory externích vstupů/výstupů (5 kusů v balení)
PCC-1A

Neopláštěné parapetní jednotky



Omezení výkonu
-9.2 HP
pro jednotky od 1.5 HP do 2.5 HP




Úzké kompaktní provedení

Malá hloubka jednotky 220 mm zajišťuje, že jednotka nebude zasahovat do prostoru a narušovat tak jeho vzhled. S výškou pouhých 630 mm lze jednotku umístit i pod okno.


Nastavitelný směr výfuku vzduchu

U jednotek RPF1 lze otočit výdech jednotky z vertikálního směru na horizontální směrem dopředu. Tuto změnu provedete na stavbě bez dodatečného příslušenství. (Obr. 1)

Obr. 1

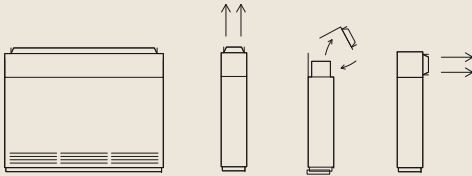

Vnitřní jednotky



Neopláštěné parapetní jednotky

Vnitřní jednotka			RPFI-1.0FSN2E	RPFI-1.5FSN2E	RPFI-2.0FSN2E	RPFI-2.5FSN2E
Nastavitelný výkon			-	1,30-1,50	1,80-2,00	2,30-2,50
Nominální výkon (VRF Set Free)	Chlazení	kW	2,80	4,00	5,60	7,10
	Vytápění	kW	3,20	4,80	6,30	8,50
Nominální výkon (Utopia + Centrifugal)	Chlazení	kW	2,50	3,60	5,00	5,60
	Vytápění	kW	2,80	4,00	5,60	6,30
Vzduchový průtok (nízký-střední-vysoký)		m³/h	360-420-510	540-600-720	660-840-960	660-840-960
Hladina akustického tlaku (nízký-střední-vysoký)		dB(A)	29-32-35	31-35-38	32-36-39	34-38-42
Hladina akustického výkonu (vysoké otáčky)		dB(A)	57	60	60	60
Průměr chladivového potrubí (vnější)		kapalina-plyn palce	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8	3/8-5/8
Průměr potrubí kondenzátu (vnější)		mm	18,5	18,5	18,5	18,5
Rozměry	Výška	mm	620	620	620	620
	Šířka	mm	848	973	1 223	1 223
	Hloubka	mm	220	220	220	220
Hmotnost		kg	19,0	23,0	27,0	28,0
Napájení			1-230 V 50 Hz	1-230 V 50 Hz	1-230 V 50 Hz	1-230 V 50 Hz

Dostupné ovladače a příslušenství:



Kabelový ovladač s displejem
PC-ARFP1E




Infra ovladač
PC-AWR
Výžaduje instalaci infra přijímače.
(viz kapitola Ovladače a příslušenství)



Jednoduchý kabelový ovladač
PC-ARH1E



Infra přijímač na stěnu
PC-ALHZ1
Kompatibilní s RPFI-1-FSN2E



- Konektory externích vstupů/výstupů (5 kusů v balení)
PCC-1A