




FRESH ❄️ 凍結洗淨 2.0

潔淨再升級 抑菌99.9%

凍結洗淨科技，除了將空調機內的熱交換器進行凍結、解凍達到洗淨效果，藉此清除熱交換器的灰塵、黴菌和油污，定期執行可保持冷、暖氣效能，並於熱風乾燥行程中同時加熱熱交換器，使機體內部加速乾燥、抑菌。

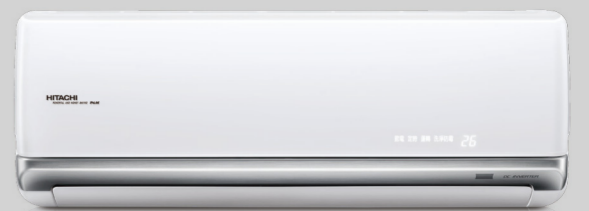

凍結洗淨2.0運轉行程

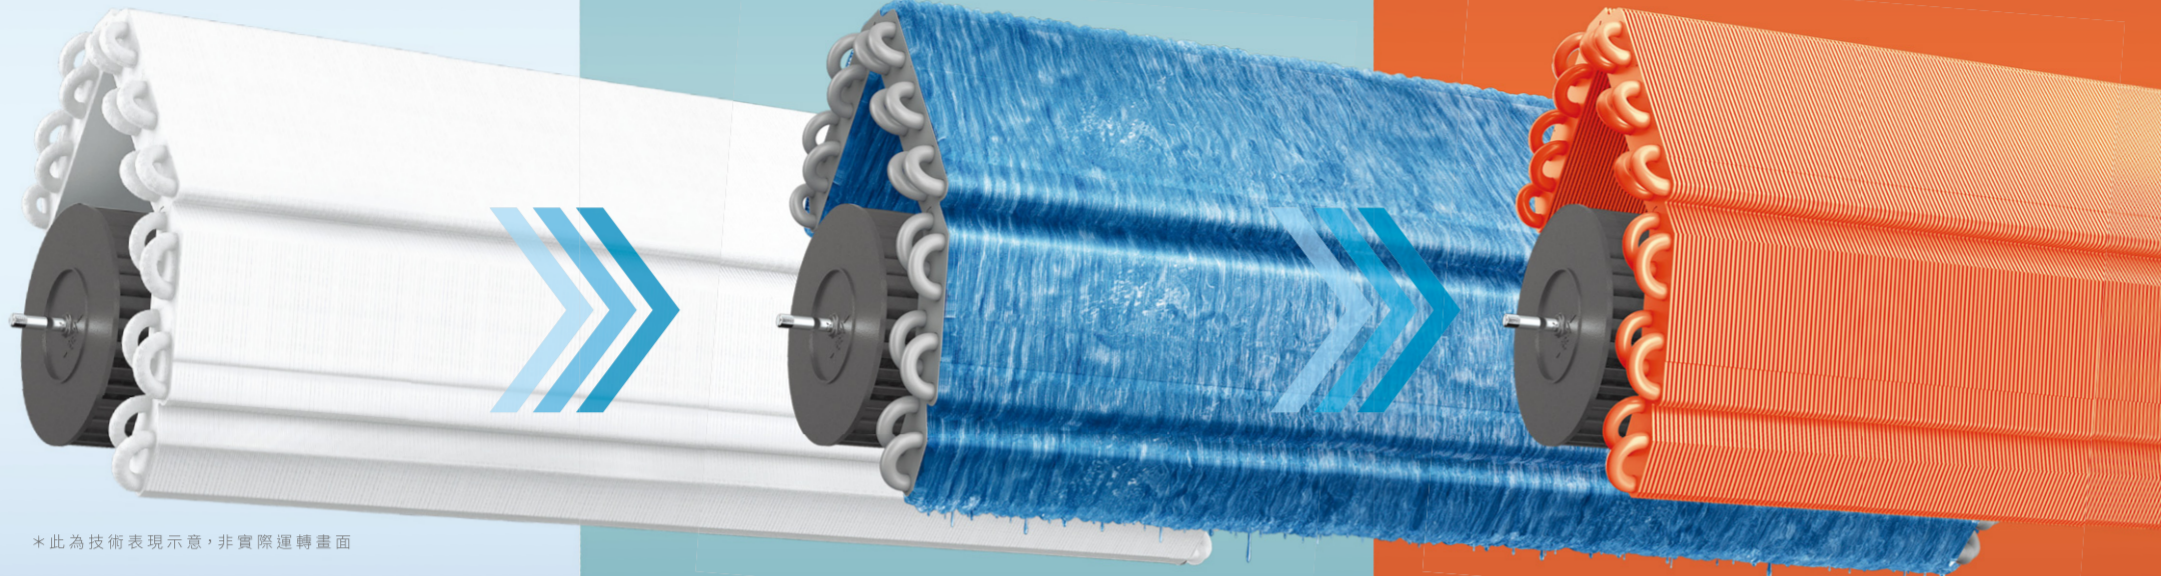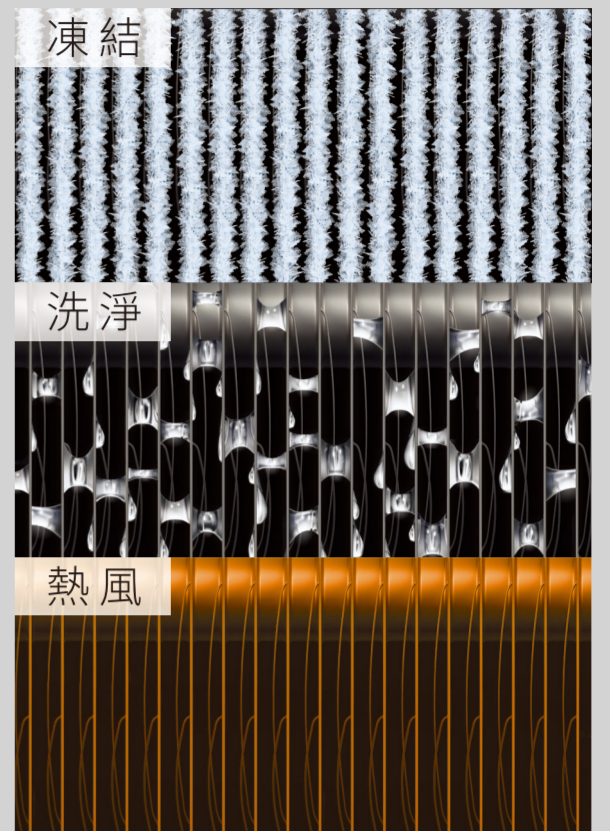


*此為技術表現示意，非實際運轉畫面

1 凍結 急速冷卻熱交換器至零下凍結附著的黴菌髒污

2 洗淨 積聚的霜瞬間被融解利用解凍水流帶走污垢

3 熱風 熱風運轉同時加熱熱交換器加速機體內部乾燥

9重清淨防護呼吸更健康

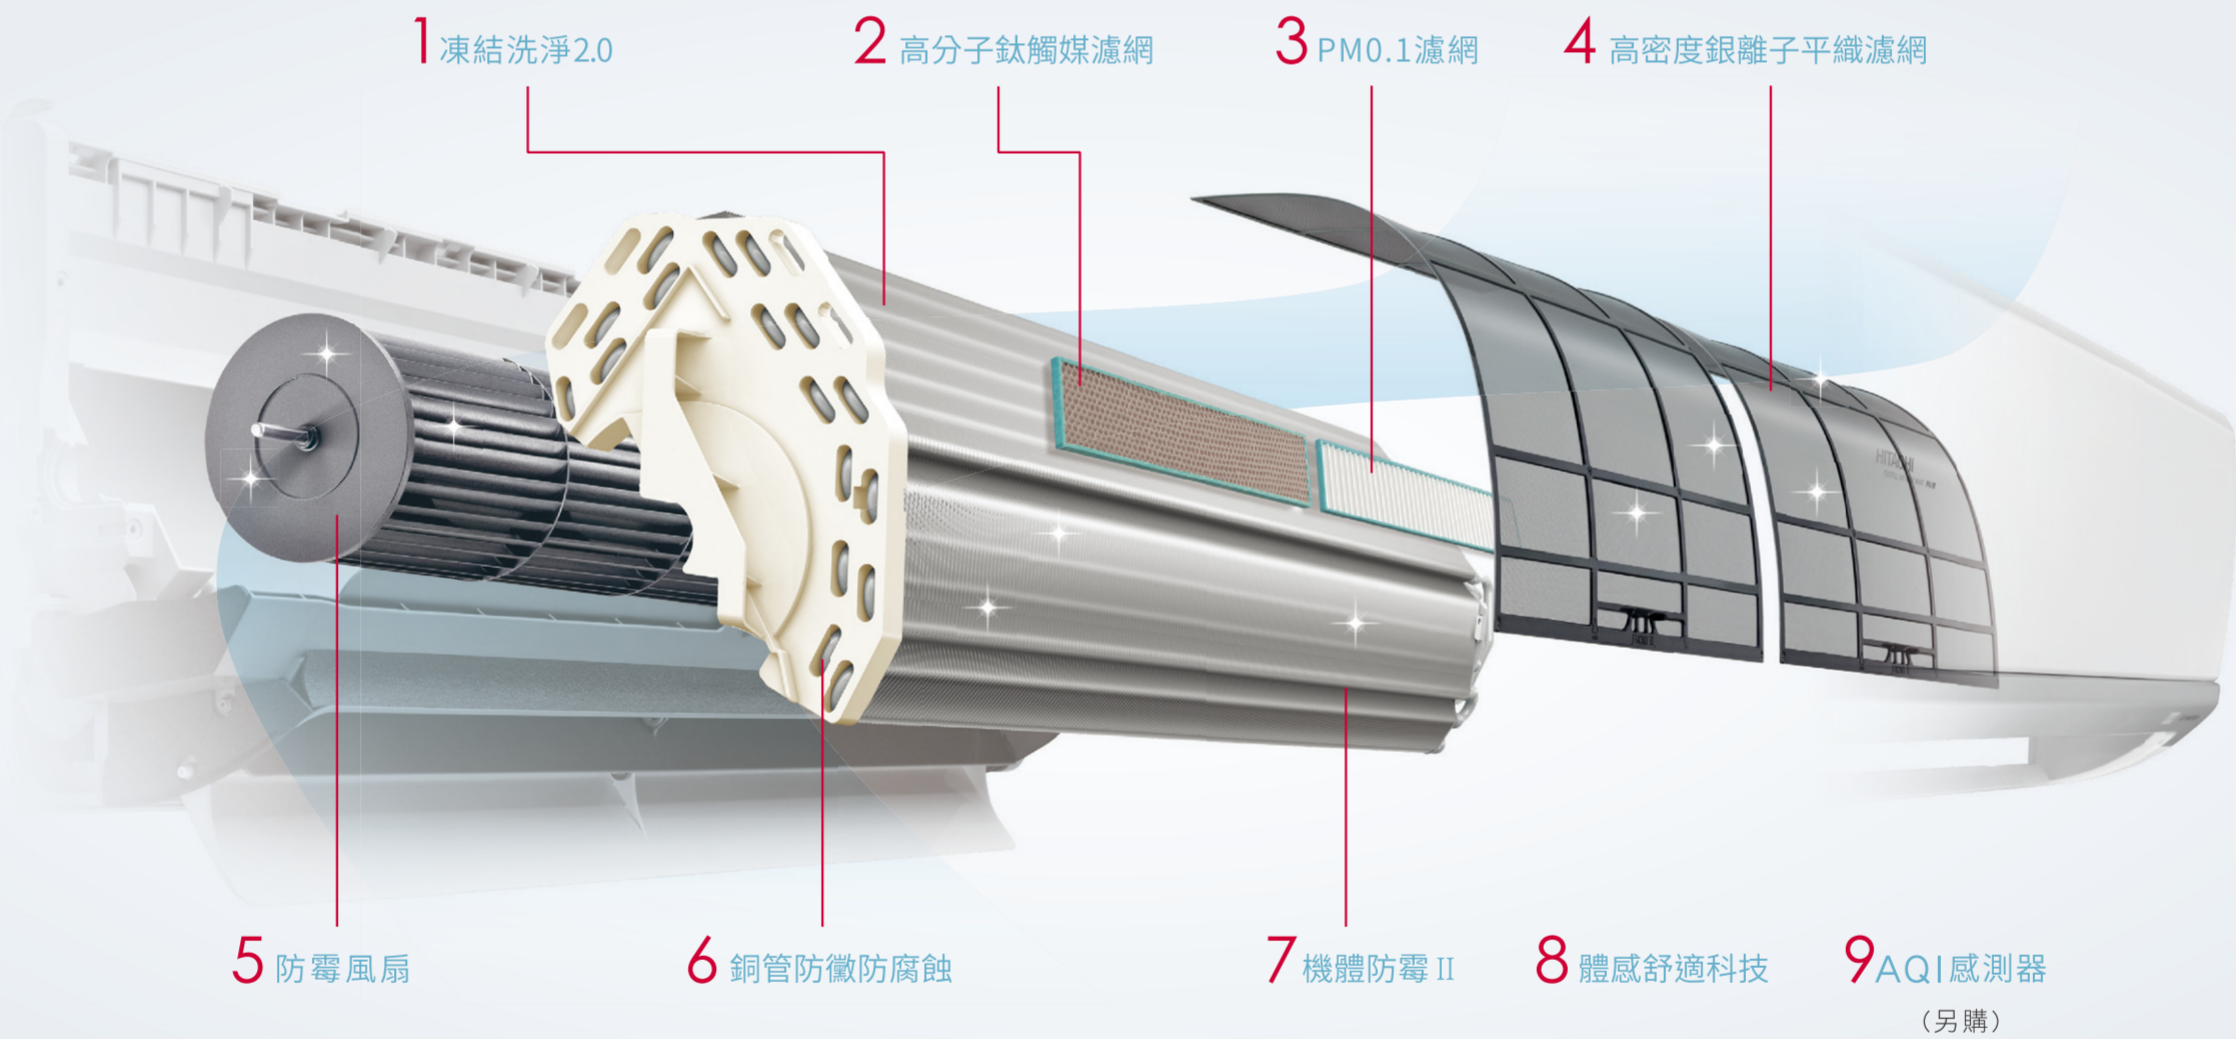


雲端智慧控+AQI感測器 (另購)

業界領先標配雲端智慧控，APP可結合手機GPS定位設定智慧排程，可與家用AQI感測器(偵測溫度、濕度、CO₂、PM2.5、TVOC)連動開啟各類機器及Google智慧音箱連動控制。




銅管防黴防腐蝕科技

室內機熱交換器兩側以「環保防黴高分子塗料+科技烘烤工法」強化塗裝，避免銅管被沼氣、濕氣侵蝕及滋生黴菌，塗料通過SGS防黴試驗：「黴菌生長零檢出」，防黴效果接近100%，安心更耐用。

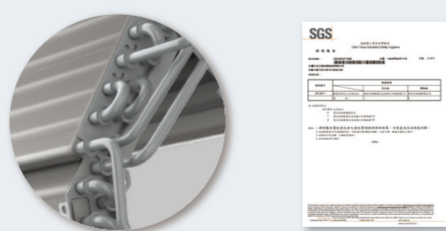

PM0.1去除率99.9%

濾網全面升級！採用高分子鈦觸媒濾網、高密度銀離子平織濾網，更搭載PM0.1清淨濾網，呼吸更健康。

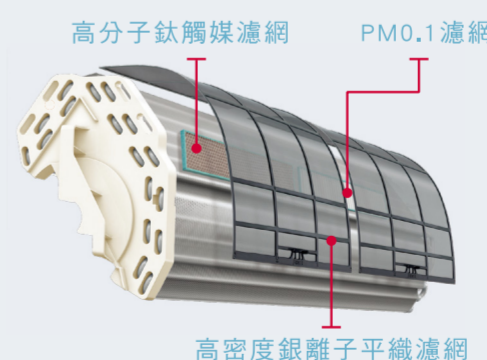


壓縮機日本製造

業界使用日本製造壓縮機非常稀少，日立大量使用日本製造壓縮機，高品質省電、耐用的核心，讓人安心、信賴。



體感舒適科技

溫度、濕度雙重控制科技，讓設定溫度由室內溫度升級為體感溫度，在相同設定溫度下，節能又涼爽得到更舒適的體感。



防霉風扇 抗污抑菌

壁掛型貫流風扇新增防霉效果，可有效抑制長期於高濕環境下黴菌的生長，同時減少風扇髒污，使吹出的空氣更乾淨。



機體防霉II 五段自選

新增吹送時間選擇，依環境濕度、季節及使用者需求可自行調整10、20、30、45、60分鐘5段關機後吹送時間選擇，操控更具彈性。



●凍結洗淨熱交換器抑菌99.9%依據日本工業標準報告2020_0366號。●PM0.1濾網依據TTR檢驗報告，針對細粉浮游菌PM0.1以流量32LPM通過100cm²濾網之捕集率=99.9%。●另購：需付費並洽詢經銷商或日立冷氣服務人員到府安裝。



了解凍結洗淨2.0



了解防腐蝕科技



了解體感舒適



了解防霉風扇

FRESH 凍結洗淨

壁掛型 1對1

Product introduction for RAS-22NJK to RAS-40NJK series, including images of indoor and outdoor units and a technical specification table.

Product introduction for RAS-50NJK to RAS-90NJK series, including images of indoor and outdoor units and a technical specification table.

Product introduction for RAS-110NJK and RAS-125NJK series, including images of indoor and outdoor units and a technical specification table.

FRESH 凍結洗淨

壁掛型 1對1

Product introduction for RAS-22NJK to RAS-40NJK series, including images of indoor and outdoor units and a technical specification table.

Product introduction for RAS-50NJK to RAS-90NJK series, including images of indoor and outdoor units and a technical specification table.

Product introduction for RAS-110NJK and RAS-125NJK series, including images of indoor and outdoor units and a technical specification table.

1對多

尊榮 頂級 超值 系列

RAM-250/252型 室外機供電 3φ 380V 60Hz 其他機型 室外機供電 1φ 220V 60Hz

◆頂級室外機限搭尊榮及頂級室內機 ◆尊榮室內機限搭頂級冷專型室外機 ◆超值室外機限搭頂級室內機

尊榮 頂級 壓縮機全部日本製造

APP 智慧監控 尊榮 頂級 超值 系列

1對2

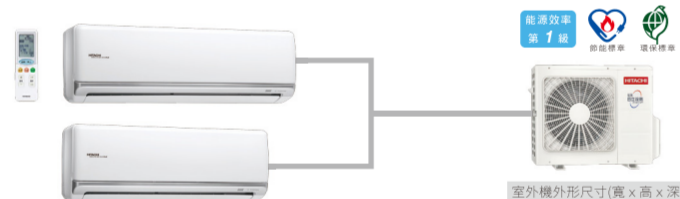


Table showing indoor unit combinations for 1-to-2 configuration (5.0kW).



Table showing indoor unit combinations for 1-to-2 configuration (6.3kW).

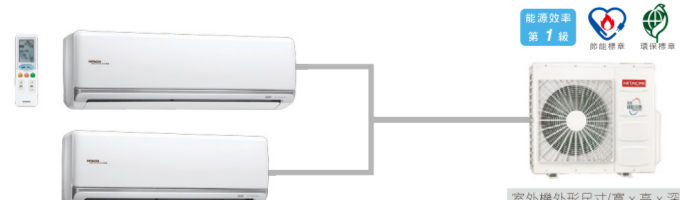


Table showing indoor unit combinations for 1-to-2 configuration (7.2kW).

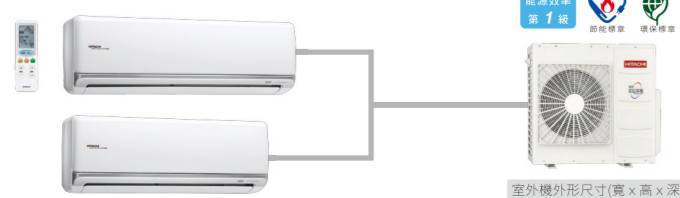


Table showing indoor unit combinations for 1-to-2 configuration (8.4kW).

Technical specification table for RAM-50NK1 and RAM-50JK1 models.

Technical specification table for RAM-63NK and RAM-63NL models.

Technical specification table for RAM-71NK and RAM-71NL models.

Technical specification table for RAM-83NK and RAM-83JK models.

1對2 ~ 1對3

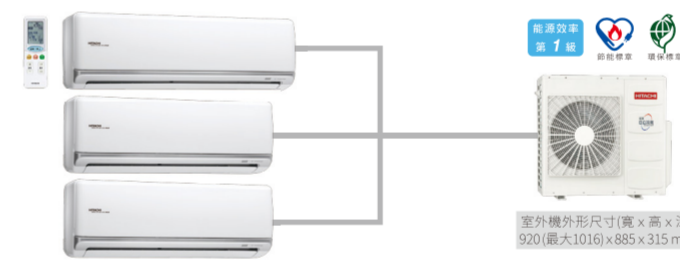


Table showing indoor unit combinations for 1-to-2 to 1-to-3 configuration (8.4kW).

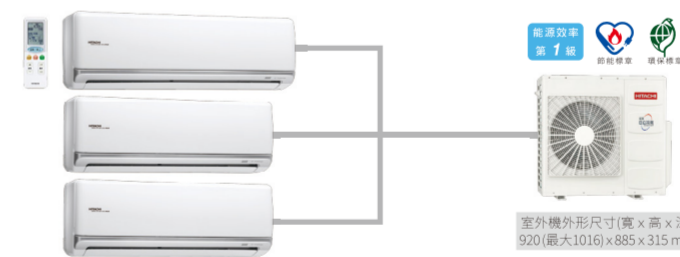


Table showing indoor unit combinations for 1-to-2 to 1-to-3 configuration (9.0kW).



Table showing indoor unit combinations for 1-to-2 to 1-to-4 configuration (10.0kW/10.1kW).



Table showing indoor unit combinations for 1-to-2 to 1-to-4 configuration (13.0kW).

Technical specification table for RAM-86NK and RAM-86NL models.

Technical specification table for RAM-93NK and RAM-93NL models.

Technical specification table for RAM-108NK and RAM-108NL models.

Technical specification table for RAM-130NK and RAM-130JK models.

* 特注：需付費及產品出廠前改造，購買時，請告知經銷商更改此規格。 ◆ TaiSEIA 101智慧家庭產品標準取得機種，請上www.taiseia.org.tw查詢。

* RAS/C-22、28NE系列、RAS/C-110、125NJK/NK1系列需特注。

◆ 另購：需付費並洽詢經銷商或日立冷氣服務人員到府安裝。

◆ TaiSEIA 101智慧家庭產品標準取得機種，請上www.taiseia.org.tw查詢。

◆ 另購：需付費並洽詢經銷商或日立冷氣服務人員到府安裝。

旗艦系列

壓縮機全部日本製造



精品系列



FRESH 凍結洗淨

APP 雲端智慧控制

防菌防霉科技 強化塗裝

體感舒適

防霉風扇

PM0.1 濾網

高分子鈦觸媒

機體防霉(5段)

新舒眠

上下左右自動風向

PAM 日本制御技術

DC INVERTER

壁掛型 1對1

室內機	RAS-22HQK	RAS-28HQK	RAS-36HQK	RAS-40HQK
冷暖型 室外機	RAC-22HK1	RAC-28HK1	RAC-36HK1	RAC-40HK1
冷專型 室外機	RAC-22QK1	RAC-28QK1	RAC-36QK1	RAC-40QK1
冷氣能力 (kW)	2.2	2.8	3.6	4.1
暖氣能力 (kW)	2.7	3.4	3.8	4.5
CSPF (kWh/kWh)	6.70	6.19	6.03	5.75
室內機尺寸(寬x高x深)	810x300x215 mm		910x300x215 mm	
室外機尺寸(寬x高x深)	730(825)x600x290 mm			

室內機	RAS-50HQK	RAS-63HQK	RAS-71HQK
冷暖型 室外機	RAC-50HK1	RAC-63HK1	RAC-71HK1
冷專型 室外機	RAC-50QK1	RAC-63QK1	RAC-71QK1
冷氣能力 (kW)	5.0	6.3	7.2
暖氣能力 (kW)	5.6	7.1	7.8
CSPF (kWh/kWh)	5.90	5.75	5.60
室內機尺寸(寬x高x深)	1080x300x225 mm	1080x300x225 mm	
室外機尺寸(寬x高x深)	810(906)x685x300 mm	880(954)x790x315 mm	

壁掛型 1對2

室外機	冷暖型	RAM-50HK2
冷專型	RAM-50QK2	
冷氣能力 (kW)	5.0	
暖氣能力 (kW)	5.6	
運轉電流 (A)	5.9(最大8.3)	
消耗電功率 (W)	1292	
CSPF (kWh/kWh)	5.41	
年耗電量 (度/年)	1098	
粗配管 (mm)	9.53(3分)x2	
細配管 (mm)	6.35(2分)x2	
最大高低差 (m)	內-外15/內-內5	
免充填冷媒整組配管長 (m)	15	
最大配管長 (m)	單台(25) 整組總長(30)	
冷媒量	出廠量1.29(kg) 追加量10(g/m)	
與室內機連接線	1.25mm ² 絞線x2芯+扁平端子	
室外機安裝固定腳孔距 (mm)	寬509x深335	
製品重量 (kg)	48	

室內機搭配組合例		
1對2		
22+28級	22+36級	28+28級

FRESH 凍結洗淨

APP 雲端智慧控制

防菌防霉科技 強化塗裝

體感舒適

防霉風扇

PM0.1 濾網

高分子鈦觸媒

機體防霉(5段)

新舒眠

上下左右自動風向

PAM 日本制御技術

DC INVERTER

壁掛型 1對1

室內機	RAS-22YSK	RAS-28YSK	RAS-36YSK	RAS-40YSK
冷暖型 室外機	RAC-22YK1	RAC-28YK1	RAC-36YK1	RAC-40YK1
冷專型 室外機	RAC-22SK1	RAC-28SK1	RAC-36SK1	RAC-40SK1
冷氣能力 (kW)	2.2	2.8	3.6	4.1
暖氣能力 (kW)	2.7	3.4	3.8	4.5
CSPF (kWh/kWh)	6.26	5.97	5.94	5.45
室內機尺寸(寬x高x深)	810x300x215 mm		910x300x215 mm	
室外機尺寸(寬x高x深)	730(825)x600x290 mm			

室內機	RAS-50YSK	RAS-63YSK	RAS-71YSK
冷暖型 室外機	RAC-50YK2	RAC-63YK1	RAC-71YK1
冷專型 室外機	RAC-50SK2	RAC-63SK1	RAC-71SK1
冷氣能力 (kW)	5.0	6.3	7.2
暖氣能力 (kW)	5.6	7.1	7.8
CSPF (kWh/kWh)	5.33	5.33	5.30
室內機尺寸(寬x高x深)	1080x300x225 mm	1080x300x225 mm	
室外機尺寸(寬x高x深)	810(906)x685x300 mm	880(954)x790x315 mm	

埋入型 1對1 採特注生產

室內機	冷暖型	RAD-22YSK	RAD-28YSK	RAD-36YSK	RAD-40YSK	RAD-50YSK	RAD-63YSK	RAD-71YSK
冷專型								
冷氣能力 (kW)		2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2
暖氣能力 (kW)		2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.1	7.8
CSPF (kWh/kWh)		5.68	5.97	5.52	5.45	5.33	5.33	5.30
機外靜壓 (Pa)		10	10	10	10	10	10	10
配管尺寸	粗配管 (mm)	9.53(3分)	9.53(3分)	12.7(4分)	12.7(4分)	15.88(5分)	15.88(5分)	15.88(5分)
	細配管 (mm)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)
吹出口法蘭	寬x高 (mm)	514x142	754x142	754x142	792x142	992x142	992x142	992x142
回風箱(另購品)		AG-2D	AG-3D	AG-5D	AG-6D			
製品重量 (kg)		15	19	23	24			
外形尺寸(寬x高x深)		815x250x495 mm	1055x250x495 mm	1200x250x505 mm	1400x250x505 mm			

尊榮 頂級 壓縮機全部日本製造



超值系列



1對2 ~ 1對5

室內機	尊榮 頂級系列
冷暖型	RAM-160NK
冷專型	RAM-160JK
冷氣能力 (kW)	16.0
暖氣能力 (kW)	16.5
運轉電流 (A)	21.6(最大27.2)
消耗電功率 (W)	4710
CSPF (kWh/kWh)	5.35
年耗電量 (度/年)	3552
配管尺寸	粗配管 (mm) 15.88(5分)x2/9.53(3分)x3
	細配管 (mm) 6.35(2分)x5
最大高低差 (m)	內-外15/內-內5
免充填冷媒整組配管長 (m)	40
最大配管長 (m)	單台(30) 整組總長(75)
冷媒量	出廠量3.70(kg) 追加量30(g/m)
與室內機連接線	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子
室外機安裝固定腳孔距 (mm)	寬600x深410
製品重量 (kg)	104

室內機搭配組合例 (16.0kW)			
1對2	1對3	1對4	1對5
71+81級	22+50+81級	22+25+40+71級	22+22+28+32+63級
71+90級	25+50+90級	28+32+32+63級	22+28+28+36+90級
81+81級	32+40+81級	32+36+50+71級	28+28+32+50+50級
81+90級	36+63+63級	36+40+40+90級	32+32+32+40+50級
90+90級	40+71+71級	40+50+50+63級	36+36+40+40+50級
	50+71+71級	50+50+50+63級	40+40+40+50+50級

FRESH 凍結洗淨

APP 雲端智慧控制

防菌防霉科技 強化塗裝

體感舒適

防霉風扇

PM0.1 濾網

節電運轉

機體防霉(5段) 新舒眠

上下左右自動風向 四種亮度模式顯示

PAM 日本制御技術

DC INVERTER

壁掛型 1對1

室內機	RAS-81NJK	RAS-90NJK	RAS-110NJK
冷暖型 室外機	RAC-81NL1	RAC-90NL	RAC-110NL
冷專型 室外機	RAC-81JL1	RAC-90JL	RAC-110JL
冷(暖)氣能力 (kW)	8.0(9.1)	8.7(9.5)	11.0(12.5)
CSPF (kWh/kWh)	5.30	5.26	5.03
室內機尺寸(寬x高x深)	1090x300x250 mm	1090x300x250 mm	1390x345x245 mm
室外機尺寸(寬x高x深)	880(954)x790x315 mm	920(1016)x885x315 mm	1060(1155)x940x370 mm

室內機	冷暖型	RAD-81NJK	RAD-90NJK	RAD-110NJK	RAD-140NJK	室外機	冷暖型	RAC-140NL
冷專型						冷(暖)氣能力 (kW)		RAC-140JL
冷(暖)氣能力 (kW)		8.0(9.1)	8.7(9.5)	11.0(12.5)	14.0(16.0)	冷(暖)氣能力 (kW)		14.0(16.0)
CSPF (kWh/kWh)		5.30	5.26	4.93	5.08	運轉電流 (A)		21.8(最大28.3)
機外靜壓 (Pa)		10	10	10	10	消耗電功率 (W)		4740
配管尺寸	粗配管 (mm)	15.88(5分)	15.88(5分)	15.88(5分)	15.88(5分)	與室內機連接線		1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子
	細配管 (mm)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	室外機安裝固定腳孔距 (mm)		600x410
吹出口法蘭	寬x高 (mm)	1102x142	1442x142	1442x142	1442x142	製品重量 (kg)		94
回風箱(另購品)		AG-8D	AG-11D	AG-11D	AG-11D	外形尺寸(寬x高x深)		950(950)x1380x370 mm
製品重量 (kg)		27	36	38	38			
外形尺寸(寬x高x深)		1400x250x505 mm	1850x250x505 mm	1850x250x505 mm	1850x250x505 mm			

埋入型

尊榮 頂級 系列

尊榮 頂級 壓縮機全部日本製造



- 埋入型 1對1
- 1對2 / 1對3
- 1對4 / 1對5

室內機	尊榮	頂級
1對1	超頂	超頂
1對2	超頂	超頂
1對3	超頂	超頂
1對4	超頂	超頂
1對5	超頂	超頂

尊榮 頂級	冷暖型	RAC-140NX1	RAC-160NX1
冷(暖)氣能力 (kW)		14.0(16.0)	16.0(18.0)
運轉電流 (A)		21.4	26.1(最大29.1)
消耗電功率 (W)		4670	5680
與室內機連接線		1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子
室外機安裝固定腳孔距 (mm)		600x410	600x410
製品重量 (kg)		91	98
外形尺寸(寬x高x深)		950(950)x1380x370 mm	

室內機規格表	限1對1 ~ 1對5										限1對1 (三風車)				限1對1, 1對多限配配RAM-200、250級室外機				限1對1, 限配配RAC-140、160級室外機			
尊榮 冷暖型	RAD-22NJK	RAD-25NJK	RAD-28NJK	RAD-32NJK	RAD-36NJK	RAD-40NJK	RAD-50NJK	RAD-63NJK	RAD-71NJK	RAD-81NJK	RAD-90NJK	RAD-110NJK	RAD-140NJK	RAD-160NJK	RAD-140NJK	RAD-160NJK	RAD-140NJK	RAD-160NJK	RAD-140NJK	RAD-160NJK		
頂級 冷(暖)專型	RAD-22NJK	RAD-25NJK	RAD-28NJK	RAD-32NJK	RAD-36NJK	RAD-40NJK	RAD-50NJK	RAD-63NJK	RAD-71NJK	RAD-81NJK	RAD-90NJK	RAD-110NJK	RAD-140NJK	RAD-160NJK	RAD-140NJK	RAD-160NJK	RAD-140NJK	RAD-160NJK	RAD-140NJK	RAD-160NJK		
冷(暖)氣能力 (kW)	2.2(2.7)	2.5(3.0)	2.8(3.4)	3.2(3.6)	3.6(3.8)	4.1(4.5)	5.0(5.6)	6.3(7.2)	7.2(8.0)	8.0(9.1)	8.7(9.5)	11.0(12.5)	14.0(16.0)	16.0(18.0)	14.0(16.0)	16.0(18.0)	14.0(16.0)	16.0(18.0)	14.0(16.0)	16.0(18.0)		
CSPF (kWh/kWh)	6.70	6.66	6.62	6.43	5.89	5.85	5.60	5.44	5.42	5.38	5.30	5.38	5.30	5.30	5.30	4.96	4.60	5.13	4.63			
機外靜壓 (Pa)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
配管尺寸	粗配管 (mm)	9.53(3分)	9.53(3分)	9.53(3分)	12.7(4分)	12.7(4分)	15.88(5分)	15.88(5分)	15.88(5分)	15.88(5分)	15.88(5分)	15.88(5分)	15.88(5分)	15.88(5分)	15.88(5分)	15.88(5分)	15.88(5分)	15.88(5分)	15.88(5分)			
	細配管 (mm)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)	6.35(2分)			
吹出口法蘭	寬x高 (mm)	514x142	754x142	754x142	792x142	792x142	992x142															