



CIS系列 》》含不銹鋼水盤

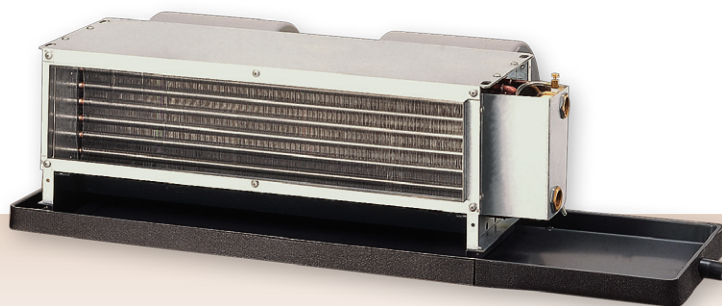

| 型 式        | 尺 寸 | A    | B    | C    | D   |
|------------|-----|------|------|------|-----|
| RF-307CIS  |     | 1050 | 430  | 392  | 488 |
| RF-407CIS  |     | 1250 | 680  | 642  | 438 |
| RF-607CIS  |     | 1400 | 830  | 792  | 438 |
| RF-807CIS  |     | 1600 | 1030 | 992  | 438 |
| RF-1007CIS |     | 1850 | 1230 | 1192 | 488 |
| RF-1207CIS |     | 2100 | 1480 | 1442 | 488 |
| RF-1407CIS |     | 2100 | 1480 | 1442 | 488 |

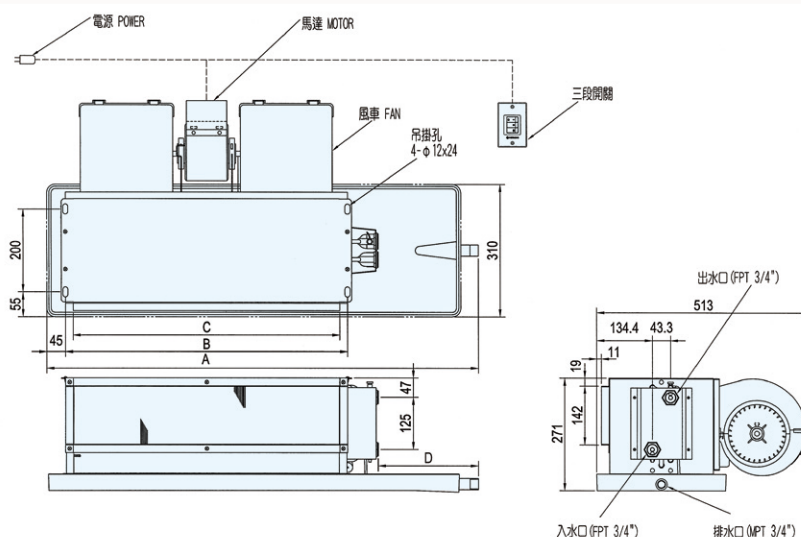


標準規格表：

| 項目 (單位) |             | 型 式                                   | RF-307CIS                                     | RF-407CIS | RF-607CIS | RF-807CIS | RF-1007CIS | RF-1207CIS | RF-1407CIS |
|---------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 送風機     | 型 式         | 兩 側 吸 氣 型 多 翼 送 風 機                   |                                               |           |           |           |            |            |            |
|         | 個 數         |                                       | 1                                             | 2         | 2         | 2         | 3          | 4          | 4          |
|         | 靜 壓         | 一般靜壓2mmAq [ 19.6Pa ] ( 配線接端子台2.3.4速 ) |                                               |           |           |           |            |            |            |
|         |             | 高靜壓5mmAq [ 49.0Pa ] ( 配線接端子台1.2.3速 )  |                                               |           |           |           |            |            |            |
|         |             |                                       |                                               |           |           |           |            |            |            |
| 風 量     | 風 量         | m³/min                                | 8.5                                           | 11        | 17        | 22        | 28         | 34         | 40         |
|         |             | m³/hr                                 | 510                                           | 660       | 1020      | 1320      | 1680       | 2040       | 2400       |
|         |             | [C.F.M.]                              | [300]                                         | [400]     | [600]     | [800]     | [1000]     | [1200]     | [1400]     |
|         |             |                                       |                                               |           |           |           |            |            |            |
| 電 動 機   | 型 式         | 單 相 感 應 起 動 運 轉 電 容 式                 |                                               |           |           |           |            |            |            |
|         | 個 數         |                                       | 1                                             | 1         | 1         | 1         | 2          | 2          | 2          |
|         | 電 源         |                                       | AC · 1Φ · 110V · 60Hz 或 AC · 1Φ · 220V · 60Hz |           |           |           |            |            |            |
|         | 入 力 (1速/2速) | W(110V)                               | 54/48                                         | 61/52     | 94/83     | 152/119   | 139/131    | 185/165    | 310/260    |
| 熱 交 換 器 |             | W(220V)                               | 52/44                                         | 61/49     | 103/80    | 145/121   | 149/121    | 202/159    | 310/260    |
|         | 型 式         | 多 縫 形 鰭 片 管 式                         |                                               |           |           |           |            |            |            |
|         | 排 數 × 段 數   |                                       | 3 × 9                                         |           |           |           |            |            |            |
|         | 通 路 數       |                                       | 3                                             | 3         | 3         | 4         | 5          | 5          | 5          |
| 風 量 調 節 | 散熱片每吋之片數    |                                       | 11                                            |           |           |           |            |            |            |
|         | 風 量 調 節     |                                       | 風 量 3 段 變 換                                   |           |           |           |            |            |            |
|         | 冷 氣 能 力     | kcal/hr                               | 2400                                          | 3500      | 4800      | 6700      | 8200       | 9800       | 11000      |
|         |             | kW                                    | 2.8                                           | 4.1       | 5.6       | 7.8       | 9.5        | 11.4       | 12.8       |
| 力       | 暖 氣 能 力     | kcal/hr                               | 4300                                          | 5500      | 8700      | 12500     | 14500      | 17400      | 19500      |
|         |             | kW                                    | 5.0                                           | 6.4       | 10.1      | 14.5      | 16.9       | 20.2       | 22.7       |
|         | 水 量         | l/min                                 | 8                                             | 11        | 16        | 22        | 25         | 32         | 37         |
|         |             | m³/hr                                 | 0.48                                          | 0.66      | 0.96      | 1.32      | 1.50       | 1.92       | 2.22       |
| 配 管 尺 寸 | 水 頭 損 失     | mAq                                   | 0.7                                           | 1.3       | 3.4       | 4.4       | 2.2        | 3.7        | 5.5        |
|         | 冷 卻 水 入 口   |                                       | F.P.T.3/4                                     |           |           |           |            |            |            |
|         | 冷 卻 水 出 口   |                                       | F.P.T.3/4                                     |           |           |           |            |            |            |
|         | 排 水 口       |                                       | M.P.T.3/4                                     |           |           |           |            |            |            |
| 露 水 盤   |             |                                       | 不 鏽 鋼 鐵 板 ( SUS430 ) + 塗 裝                    |           |           |           |            |            |            |
| 重 量     | kg          |                                       | 16                                            | 21        | 23        | 26        | 33         | 38         | 38         |

備註：1. 冷氣能力的測定條件為：入口空氣溫度27℃ DB，19.5℃ WB，入水溫度7℃，標準水量。  
2. 暖氣能力的測定條件為：入口空氣溫度21℃ DB，入水溫度60℃，標準水量。  
3. 上表所列之風量及能力是在一般靜壓馬達接2速，高靜壓馬達接1速條件下之數據。  
4. 熱交換器採右配管形式，如欲訂購左配管形式，請事先洽詢。  
5. 目錄內容各項規格如設計上有所變更，恕不另行通知，敬請見諒。

CIPS系列》含回風箱、不銹鋼水盤

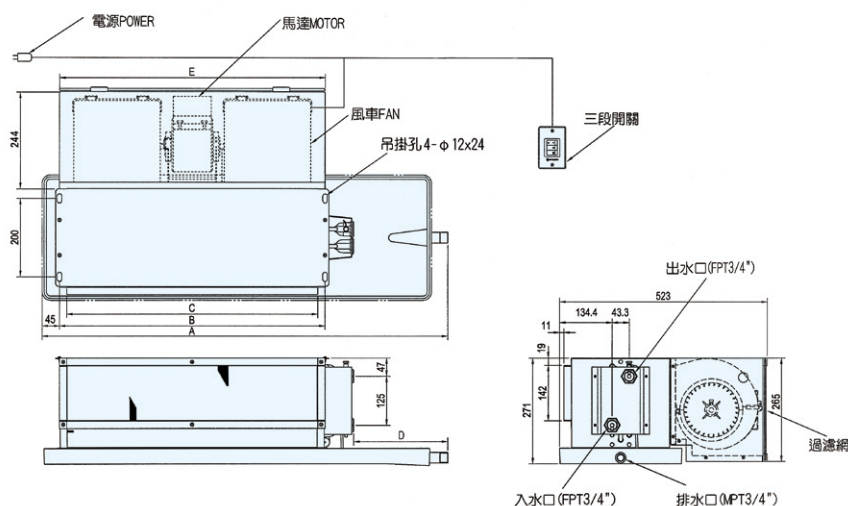


| 型 式         | 尺 寸 | A    | B    | C    | D   | E    |
|-------------|-----|------|------|------|-----|------|
| RF-307CIPS  |     | 1050 | 430  | 392  | 488 | 435  |
| RF-407CIPS  |     | 1250 | 680  | 642  | 438 | 685  |
| RF-607CIPS  |     | 1400 | 830  | 792  | 438 | 835  |
| RF-807CIPS  |     | 1600 | 1030 | 992  | 438 | 1034 |
| RF-1007CIPS |     | 1850 | 1230 | 1192 | 488 | 1234 |
| RF-1207CIPS |     | 2100 | 1480 | 1442 | 488 | 1484 |
| RF-1407CIPS |     | 2100 | 1480 | 1442 | 488 | 1484 |

標準規格表：

| 項目 (單位) | 型 式                        | RF-307CIPS                                    | RF-407CIPS | RF-607CIPS | RF-807CIPS | RF-1007CIPS | RF-1207CIPS | RF-1407CIPS |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 送風機     | 型 式                        | 兩 側 吸 氣 型 多 翼 送 風 機                           |            |            |            |             |             |             |
|         | 個 數                        | 1                                             | 2          | 2          | 2          | 3           | 4           | 4           |
|         | 靜 壓                        | 一般靜壓 2mmAq [ 19.6Pa ] ( 配線接端子台 2.3.4 速 )      |            |            |            |             |             |             |
|         | 高 靜 壓                      | 5mmAq [ 49.0Pa ] ( 配線接端子台 1.2.3 速 )           |            |            |            |             |             |             |
| 電 動 機   | 風 量                        | m <sup>3</sup> /min                           | 8.5        | 11         | 17         | 22          | 28          | 34          |
|         |                            | m <sup>3</sup> /hr                            | 510        | 660        | 1020       | 1320        | 1680        | 2040        |
|         |                            | [C.F.M]                                       | [300]      | [400]      | [600]      | [800]       | [1000]      | [1200]      |
|         |                            |                                               |            |            |            |             |             |             |
| 熱 交 換 器 | 型 式                        | 單 相 感 應 起 動 運 轉 電 容 式                         |            |            |            |             |             |             |
|         | 個 數                        | 1                                             | 1          | 1          | 1          | 2           | 2           | 2           |
|         | 電 源                        | AC · 1Φ · 110V · 60Hz 或 AC · 1Φ · 220V · 60Hz |            |            |            |             |             |             |
|         | 入 力 (1速/2速)                | W(110V)                                       | 53/45      | 59/48      | 88/73      | 149/115     | 141/118     | 172/151     |
| 風 量 調 節 |                            | W(220V)                                       | 54/44      | 63/48      | 102/79     | 141/117     | 151/119     | 195/148     |
|         |                            |                                               |            |            |            |             |             |             |
|         |                            |                                               |            |            |            |             |             |             |
|         |                            |                                               |            |            |            |             |             |             |
| 能 力     | 冷 氣 能 力                    | kcal/hr                                       | 2400       | 3500       | 4800       | 6700        | 8200        | 9800        |
|         |                            | kW                                            | 2.8        | 4.1        | 5.6        | 7.8         | 9.5         | 11.4        |
|         | 暖 氣 能 力                    | kcal/hr                                       | 4300       | 5500       | 8700       | 12500       | 14500       | 17400       |
|         |                            | kW                                            | 5.0        | 6.4        | 10.1       | 14.5        | 16.9        | 20.2        |
| 配 管 尺 寸 | 水 量                        | l/min                                         | 8          | 11         | 16         | 22          | 25          | 32          |
|         |                            | m <sup>3</sup> /hr                            | 0.48       | 0.66       | 0.96       | 1.32        | 1.50        | 1.92        |
|         | 水 頭 損 失                    | mAq                                           | 0.7        | 1.3        | 3.4        | 4.4         | 2.2         | 3.7         |
|         |                            |                                               |            |            |            |             |             |             |
| 重 量     | 冷 卻 水 入 口                  | F.P.T.3/4                                     |            |            |            |             |             |             |
|         | 冷 卻 水 出 口                  | F.P.T.3/4                                     |            |            |            |             |             |             |
|         | 排 水 口                      | M.P.T.3/4                                     |            |            |            |             |             |             |
|         |                            |                                               |            |            |            |             |             |             |
| 備 註     | 不 鏽 鋼 鐵 板 ( SUS430 ) + 塗 裝 |                                               |            |            |            |             |             |             |
|         |                            |                                               |            |            |            |             |             |             |
|         |                            |                                               |            |            |            |             |             |             |
|         |                            |                                               |            |            |            |             |             |             |

CS系列

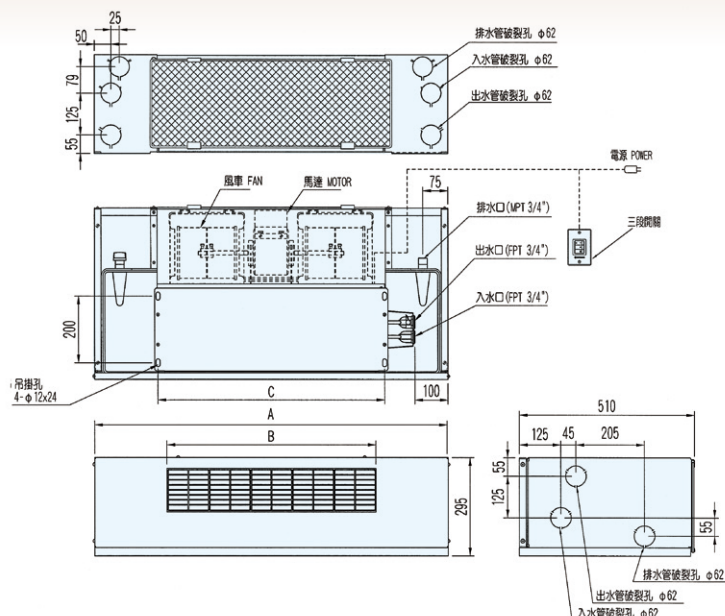

| 型 式       | 尺 寸 | A    | B    | C    |
|-----------|-----|------|------|------|
| RF-306CS  |     | 810  | 375  | 430  |
| RF-406CS  |     | 1060 | 625  | 680  |
| RF-606CS  |     | 1210 | 750  | 830  |
| RF-806CS  |     | 1410 | 1000 | 1030 |
| RF-1006CS |     | 1610 | 1250 | 1230 |
| RF-1206CS |     | 1860 | 1500 | 1480 |
| RF-1406CS |     | 1860 | 1500 | 1480 |

標準規格表：

| 項目(單位)    |           |           | 型 式                               | RF-306CS  | RF-406CS | RF-606CS | RF-806CS | RF-1006CS | RF-1206CS | RF-1406CS |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 送風機       | 型 式       |           | 兩 側 吸 氣 型 多 翼 送 風 機               |           |          |          |          |           |           |           |
|           | 個 數       |           | 1                                 | 2         | 2        | 2        | 3        | 4         | 4         |           |
|           | 風 量       | m³/min    | 8.5                               | 11        | 17       | 22       | 28       | 34        | 40        |           |
|           |           | m³/hr     | 510                               | 660       | 1020     | 1320     | 1680     | 2040      | 2400      |           |
|           |           | [C.F.M.]  | [300]                             | [400]     | [600]    | [800]    | [1000]   | [1200]    | [1400]    |           |
| 電動機       | 型 式       |           | 單 相 感 應 起 動 運 轉 電 容 式             |           |          |          |          |           |           |           |
|           | 個 數       |           | 1                                 | 1         | 1        | 1        | 2        | 2         | 2         |           |
|           | 電 源       |           | AC・1Φ・110V・60Hz 或 AC・1Φ・220V・60Hz |           |          |          |          |           |           |           |
|           | 入 力 W     | 110V/220V | 50/60                             | 55/60     | 90/90    | 115/115  | 145/145  | 175/200   | 300/290   |           |
| 熱交換器      | 型 式       |           | 多 縫 形 鰭 片 管 式                     |           |          |          |          |           |           |           |
|           | 排 數 x 段 數 |           | 3 x 9                             |           |          |          |          |           |           |           |
|           | 通 路 數     |           | 3                                 | 3         | 3        | 4        | 5        | 5         | 5         |           |
|           | 散熱片每吋之片數  |           | 11                                |           |          |          |          |           |           |           |
| 風 量 調 節   |           |           | 風 量 3 段 變 換                       |           |          |          |          |           |           |           |
| 能力        | 冷氣能力      | kcal/hr   | 2400                              | 3500      | 4800     | 6700     | 8200     | 9800      | 11000     |           |
|           |           | kW        | 2.8                               | 4.1       | 5.6      | 7.8      | 9.5      | 11.4      | 12.8      |           |
|           | 暖氣能力      | kcal/hr   | 4300                              | 5500      | 8700     | 12500    | 14500    | 17400     | 19500     |           |
|           |           | kW        | 5.0                               | 6.4       | 10.1     | 14.5     | 16.9     | 20.2      | 22.7      |           |
|           | 水 量       | l/min     | 8                                 | 11        | 16       | 22       | 25       | 32        | 37        |           |
|           |           | m³/hr     | 0.48                              | 0.66      | 0.96     | 1.32     | 1.50     | 1.92      | 2.22      |           |
|           | 水頭損失      |           | mAq                               | 0.7       | 1.3      | 3.4      | 4.4      | 2.2       | 3.7       | 5.5       |
|           | 配管尺寸      | 冷 卻 水 入 口 |                                   | F.P.T.3/4 |          |          |          |           |           |           |
| 冷 卻 水 出 口 |           | F.P.T.3/4 |                                   |           |          |          |          |           |           |           |
| 排 水 口     |           | M.P.T.3/4 |                                   |           |          |          |          |           |           |           |
| 重 量       |           | kg        | 30                                | 35        | 45       | 50       | 60       | 70        | 70        |           |

備註：1. 冷氣能力的測定條件為：入口空氣溫度27℃ DB, 19.5℃ WB, 入水溫度7℃, 標準水量。  
2. 暖氣能力的測定條件為：入口空氣溫度21℃ DB, 入水溫度60℃, 標準水量。  
3. 風量的調節範圍為：100% (一速), 80% (二速), 60% (三速)。  
4. 熱交換器採右配管形式, 如欲訂購左配管形式, 請事先洽詢。  
5. 目錄內容各項規格如設計上有所變更, 恕不另行通知, 敬請見諒。